


- 1- Android veya iOS marketten **Broadlink** uygulamasını indirin. Her iki aygıt için de uygulama arayüzleri çok benzer.

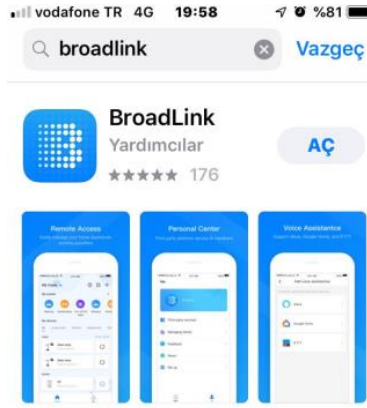

GELİŞTİRİCİ  
BroadLink Co., Ltd





- 2- Ülke seçimi yapıp bir hesap oluşturun. Aynı hesabı kullanarak farklı ağlara bağlı farklı SP4L-EU soketleri kontrol edebilirsiniz.

- 3- SP4L-EU Akıllı prizi kullanacağınız ortamda bir kablosuz ağ bulunmalıdır.


- 4- Uygulamayı başlatın. Telefonunuzda Wi-Fi Açık olduğundan emin olun.

- 5- Uygulama penceresi sağ üst köşede "+" işaretine sonrasında "Cihaz Ekle" sekmesine tıklayarak SP4L-EU Akıllı prizi eklemeye başlayalım. (Gizlilik Beyanını onaylayın)

- 6- **Add A New Device** (Add a Wi-Fi device, hub, sensor, etc.) üzerini tıklayın
- 7- Gelecek ekranda Seçeneklerde "Smart Plug" tıklayın
- 8- Gelecek ekranda Seçeneklerde Smart Plug SPL4L-EU sekmesini tıklayın

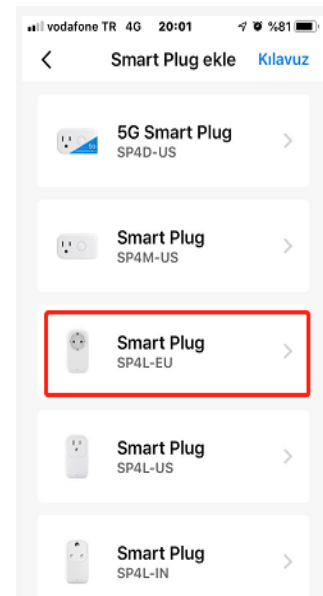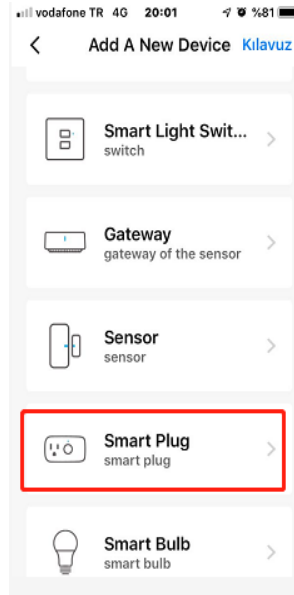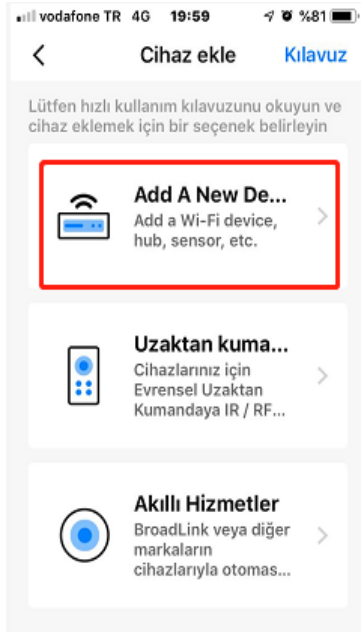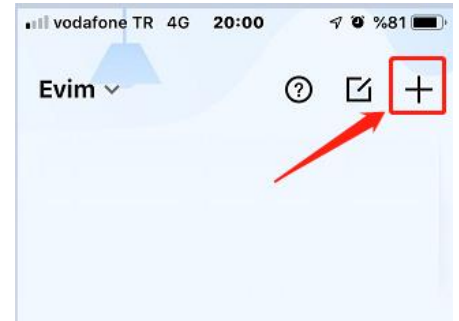


- 9- Ürünü kullanacağınız bir 220VAC prize takın. Cihaz daha önce bir ağa tanıtılmadıysa Mavi LED yanıp sönmeye başlar. Bir ağa tanıtılmış socketin sıfırlanması için 5 ~6 saniye kadar Mavi yanan LED göstergesi altındaki düğmeyi basılı tutmalısınız, bu süre sonunda mavi LED yanıp sönmeye başlar ve ürün artık ağa tanıtılabilir.
- 10- Telefon Ayarlarında → Wi-Fi Ayarlarına girin ve çevredeki ağ bağlantılarını listeleyn. (Uygulama “BroadLink\_Wi-Fi\_Device” ağı için katılım izni sorarsa onaylayın, artık telefon ayarlarına gitmenize ve “BroadLink\_Wi-Fi\_Device” ağını seçmenize gerek kalmaz)
- 11- Listede “BroadLink\_Wi-Fi\_Device” seçeneğini işaretleyin ve telefonunuzun bu ağa bağlandığını görün (tick işareti)

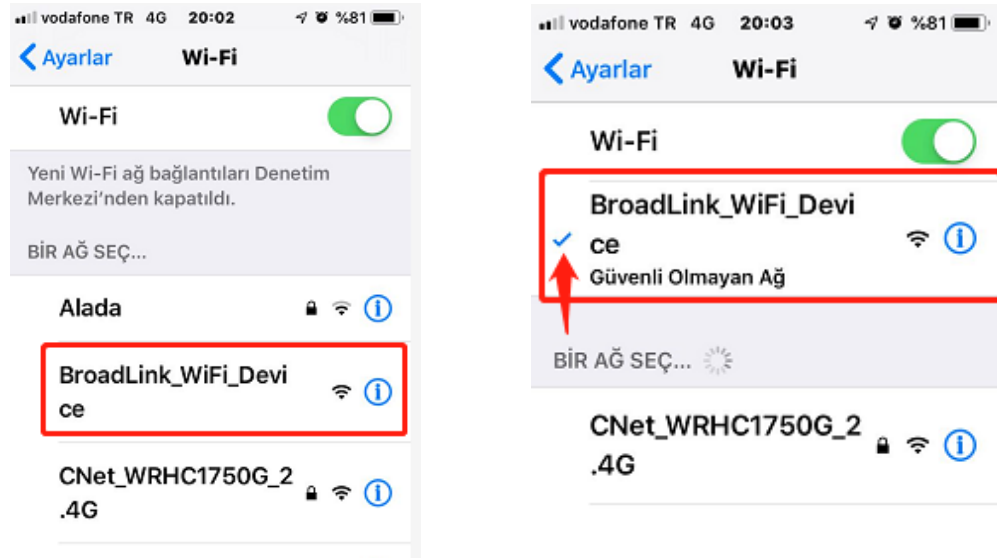

- 12- Ortamdaki ağlar içerisinde “BroadLink\_Wi-Fi\_Device” listelenmiyorsa 9- adımında olduğu gibi düğmeye 5sn basarak sıfırlama işlemi yapabilirsiniz. Artık “BroadLink\_Wi-Fi\_Device” listelenecektir.

- 13- Uygulamada kaldığınız ekranda sonraki adımını tıklayın.

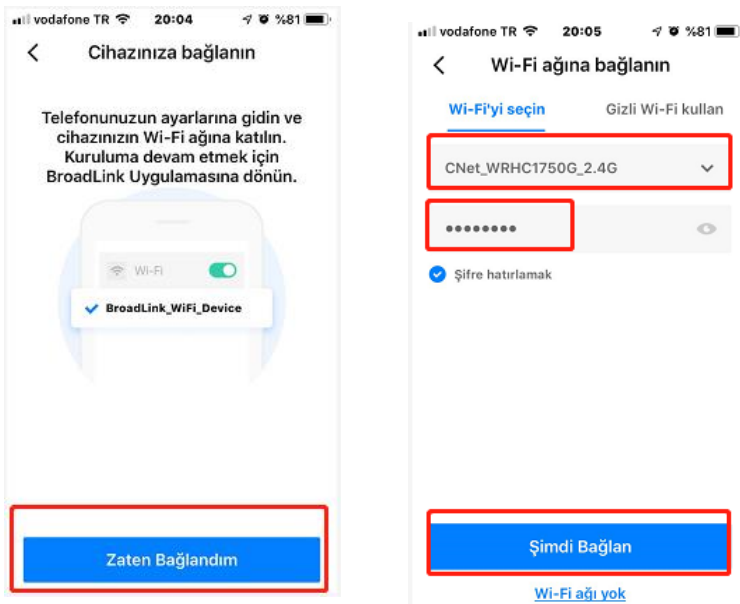

- 14- Gelen ekranda “Zaten Bağlandım” ve sonrasında “Bitti” sekmelerini tıklayın

- 15- Şimdi bulunduğunuz ortamda kullandığınız ağ bağlantısını seçin ve şifresini doğru olarak girin


16- Daha sonraki kullanımlarda aynı şifreyi hatırlamasını seçebilirsiniz.

17- "Şimdi Bağlan" sekmesini tıklayın

.....

18- Şimdi soket ve telefon aynı kablosuz ağa bağlanıyor...

19- Smart Plug SPL4L-EU uygulamanıza eklendi

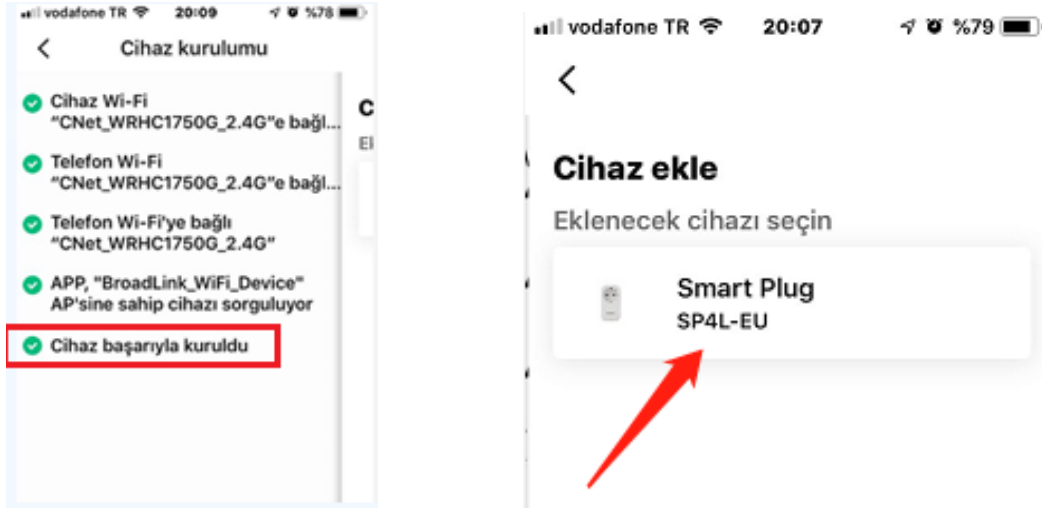

20- Aynı üründen daha fazla sayıda bu uygulama ile aynı adımlarla eklenerek kullanılabilir

21- Ürünü bir oda içine ekleyerek ve bir isim vererek evinizde birden çok Smart Plug SPL4L-EU ürününü bağımsız olarak kontrol edebilirsiniz. En sonunda ürünü artık kullanmaya başlayabileceğiniz bildirilir.

22- Uygulama içinde;

Zamanlayıcı (Timer) ile hem priz enerji AÇMA /KAPAMA hem de gece lambası AÇMA/KAPAMA fonksiyonunu istediğiniz saatte açılıp kapanacak şekilde zamanlama programlayabilirsiniz. Programlama, bir kez veya haftanın iş günleri, hafta sonu veya haftanın tüm günleri için tekrarlama seçeneğini seçebilirsiniz.