

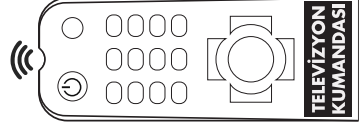


NEXT Digital Universal Uzaktan Kumandaya TV Kumandası Nasıl Tanıtılır?



Next Digital kumandayı ve Televizyon kumandasını düz bir zemin üzerinde karşılıklı olarak yerleştirin. Aralarında 1~2 cm. kadar boşluk bırakın.

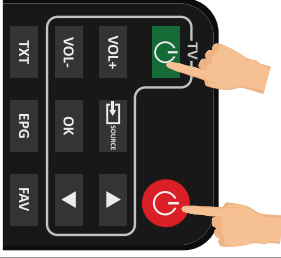

Next Digital kumandadan yeşil ve kırmızı renkli açma/kapama tuşlarına aynı anda basın ve 5 saniye basılı tutun. Kırmızı ışık sabit yanınca basmayı bırakın. Kumanda artık öğrenme moduna geçmiştir.



1
Önce NEXT kumandadan TV alanı içindeki yeşil renkli açma/kapama tuşuna bir kez basın. Kırmızı ışık yanıp sönmeye başlar.



2
Televizyon kumandasının açma/kapama tuşuna basılı tutun. NEXT kumandadaki kırmızı ışık sabit yanana kadar bekleyin. Işık sabit yandığında bu tuş NEXT kumandaya programlanmış demektir.



TV yazısı ve beyaz çerçeve ile ayrılmış alan içindeki diğer tuşları da (yandaki tuşlar) yukarıda anlatıldığı gibi televizyon kumandası ile aynı şekilde programlayın.



Örneğin önce NEXT kumandadan TV alanı içindeki VOL+ tuşuna bir kez basın, kırmızı ışık yanıp sönmeye başlayacaktır. Sonra televizyon kumandasından VOL+ tuşuna basılı tutun. NEXT kumandadaki ışık sabit yandığında o tuş programlanmış demektir.




Tanıtma işlemi bittikten sonra hafızaya almak için NEXT Digital kumandadan kırmızı renkli açma/kapama tuşuna basın. Artık TV bölümündeki tuşlarla televizyonunuzu kontrol edebilirsiniz.

Not: Pilleri değiştirdikten sonra programladığınız tuşlar hafızada kalacaktır, yeniden programlamanız gerekmez.

How to Program TV RCU Buttons to NEXT Digital Universal RCU?




Place the Next Digital remote controller and the TV RCU control on a flat surface. Leave 1~2 cm space between them.



Press and hold the Green and Red on/off buttons from the Next Digital controller simultaneously for 5 seconds. When the red light is steady, stop pressing. Next Digital remote controller is now in learning mode.



1
First press the Green on / off button in the TV area from the NEXT RCU once. The red light starts flashing.



2
Press and hold the on / off button of the TV RCU. Wait until the red light on the NEXT RCU is steady. When the light is steady, this key is programmed to the NEXT RCU



Program the other buttons in the TV area separated by the white frame (see the picture) in the same way.

For example, first press the VOL + button in TV area once on the NEXT RCU, the red light will start flashing. Then press and hold VOL + on the TV RCU. When the light on the NEXT RCU is steady, that key is programmed.




After the programming process is finished, press the red on / off button on the NEXT Digital RCU to save. You can now control your TV with the buttons in the TV area.

Note: Even if you replace the batteries, the keys you have programmed remain in memory, you do not need to reprogram them.

Next
Digital
AKILLI KUMANDA

Yürekli Modeller

- *Next 2000 HD
- *Next 2000 HD FTA
- *Next YE-2000 USB
- *Next YE-2000 HDCC
- *Next Kany HD
- *Next 2023
- *Next 66
- *Next 2071
- *Next 2053
- *Next MinixHD Tiger
- *Next MinixHD Tangoblue
- *Next MinixHD Tangoblue II
- *Next MinixHD TangoreRed
- *Next MinixHD TangoreRed II
- *Next MinixHD Black II Plus
- *Next MinixHD Black II S Plus
- *Next MinixHD Punto Plus
- *Next MinixHD Punto+5
- *Starbox OnyxHD
- *Next XBOX Forza HD




Model: Next Digital

Yüksel Elektroteknik San. ve Tic. Ltd. Şti.
Baharçayırı Mh. Başra Cad. No:1/14-346935
Sultanbeyli/İstanbul
Tel: 0216 59278 00 Fax: 0216 592 99 71
E-mail:info@next.com.tr



Stock Code: 30000-00007



8 681520

400628

next.com.tr

Made in PRC